


EURO OD

[Ø150]


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ

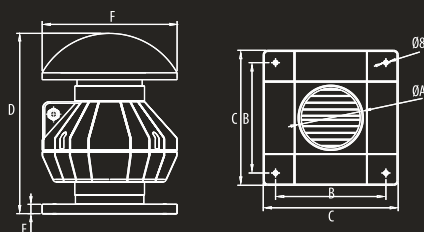

WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E	F
EURO OD	145	240	300	410	20	300

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WYDAJNOŚCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА

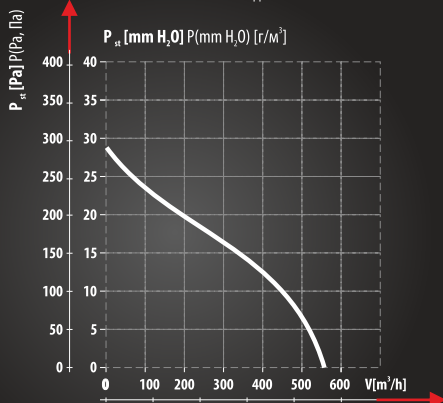

EURO OD Ø150

Wentylator promieniowy
Centrifugal fan / Вентилятор центробежный



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE VERSIONS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

S

Standard

Standard / Стандарт

Dostępne kolory:

Available colors:

Цветовые варианты:

- biały

- white

- белый

Materiał:

Material:

Материал:

- ABS/PP

- ABS/PP

- ABS/PP

Typ łożyska:

Type of bearing:

Тип подшипника:

- łożysko kulkowe

- ball bearing

- шариковый подшипник

ROOF FANS / Крышные вентиляторы

WENTYLATORY DACHOWE

— 74-75 —

Dostępne modele

Available models

Доступные исполнения



Schemat połączeń

Connection scheme / Схема подключения

p. 192-194





DOSPEL
Leader in ventilation

**OPAKOWANIE
INDYWIDUALNE**
INDIVIDUAL
PACKAGING
КОРОбКА



WD 200
410x420x300
WD 250
520x450x480
WD 315
550x560x430
A/B/C

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ /

Typ Type Тип	Jednostka Unit Единица	WD Ø200	WD Ø250	WD Ø315
Wydatek powietrza Air flow Расход воздуха	[m³/h]	1200	1600	2200
Cisnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[Pa]	465	590	675
Cisnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[mm H ₂ O]	47.42	60.16	68.83
Cisnienie akustyczne Acoustic pressure Акустическое давление	[dB(A)]	72	73	74
Napięcie zasilania Power supply voltage Напряжение/частота	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Obroty silnika Motor rotation Обороты двигателя	[obr./min.] [rpm] [об/мин]	2400	2600	2660
Moc Power Мощность	[W]	170	210	250
Pobór prądu Current consumption Потребление тока	[A]	0.73	0.93	1.1
Max. temp. pracy Max. Working temp. Макс. рабочая темп.	[°C]	40	40	40
Waga Weight Вес	[kg]	6.79	7.20	8.68
Stopień ochrony IP Code Степень защиты	[IP]	X4	X4	X4
Klasa izolacji Insulation class Класс изоляции		I	I	I

Wersje standardowe

Standard versions
Стандартные исполнения

007-0108 WD Ø200

007-0109 WD Ø250

007-0110 WD Ø315

Akcesoria

Accessories

Аксессуары

007-4350 TRZYBIEGOWY - regulator/
speed controller/перынятоп

007-0256 RP* - regulator/
speed controller/перынятоп

007-0257 RN* - regulator/
speed controller/перынятоп

761-0205 RT5 1,5 - regulator/
speed controller/перынятоп

*Tylko do silników jednobiegowych


*To use only with one gear motors

* Только к односкоростным двигателям

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU

INSTALLATION METHODS

МОНТАЖ

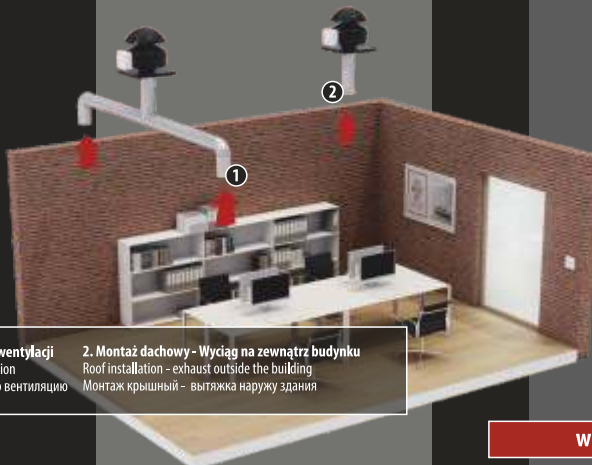

1. Montaż dachowy - Wyciąg do istniejącej wentylacji
Roof installation - exhaust to the existing ventilation
Монтаж крышный - вытяжка в существующую вентиляцию

2. Montaż dachowy - Wyciąg na zewnątrz budynku
Roof installation - exhaust outside the building
Монтаж крышный - вытяжка наружу здания

www.dospel.com